



## **bibliotheca RFID gate™**

**Teknoloji harikası RFID güvenlik kapıları ile koleksiyonunuzu güvence altına alın**

bibliotheca RFID gate™, üstün algılama özelliği sunmakla kalmaz, aynı zamanda modern ve çekici tasarımı ile kütüphanenizle mükemmel bir şekilde bütünleşir. RFID kapılar, RFID etiketlerini tespit ederek, kitaplarınızın yanlışlıkla veya kasıtlı olarak ödünç işlemi yapılmadan kütüphane dışına çıkarılmasını önler. Algılar, ayarlanabilir sesli ve / veya görsel bir uyarı verir.

# RFID gate™ artıları

## Kolleksiyonunuzu korumada sıradışı bir performans sağlar

Okuma aralığı ve hızı mükemmeldir. Aktif RFID etiketleri, giriş veya çıkış yönünden bağımsız olarak anında algılanır.

## Kullanıcı yoğunluğunuzu tespit eder

Panel üzerine entegre edilmiş sayaç ile her iki yönde de kullanıcıları sayar. Bu sayede personel kolaylıkla kütüphaneye giren ve çıkan kullanıcı sayısını görebilir.

## Yönetim raporlarını uzaktan yapılandırın

Daha kapsamlı istatistikler, yapılandırmalar ve merkezi yönetim sistemine bağlantı için personel kütüphane ağı üzerinden libraryConnect™ uygulamasına erişir. Bu, personelin uzaktan sistem güncellemelerini yapmasına, aylık raporlar almasına, alarm şiddetini ve renklerini değiştirebilmesine olanak tanır.

## Kütüphanenize uyan alarm rengini seçin

Belirgin bir uyarı sinyali tüm kapıyı içine alarak personelin dikkatini çabucak çeker. Ayarlanabilir sesli alarm ile birlikte 7 renk arasından seçim yapabilirsiniz, kütüphaneler kendi ortamları için en mükemmel alarmı seçebilir.

## Geniş girişler için çoklu koridor seçeneği

Standart kurulumumuz iki panelden oluşur. Üç ya da daha fazla panel ile, daha geniş kapsama alanı yaratabilirsiniz.



## Enerji tasarrufu yapın

Güç tasarrufu modu, enerji tasarrufu yapılması düşünülerek tasarlanmıştır, yalnızca kullanıcılar yaklaşırken RFID algılamasını etkinleştirir. Bu "yeşil" özellik, yoğun olmayan zamanlarda, kütüphane enerji maliyetlerini düşürür.

## Kurulum ve bakım kolaylığı


Kütüphane hizmetlerinizde aksamalara sebep olmamak için, kapılarımızı basit kurulum ve bakım gerektirecek şekilde tasarladık. Ayrıca personeliniz, telefon ile teknik ekibimizden destek alarak endişelerini kolayca giderebilir.



## staffConnect™ kapı yazılımı


Ayrıntılı bilgiler sağlar ve personelin alarmları hızlıca kontrol etmesine izin verir

Sezgisel ve kullanımı kolay yazılım kütüphane personelinin geçiş ve alarm durumlarını, çalışma alanlarından kontrol etmesini sağlar. Kütüphane personeline ayrıntılı ve güvenilir bilgiler sunarak, kütüphaneleri hakkında daha iyi veri ile kararlar verebilmelerine olanak sunar.

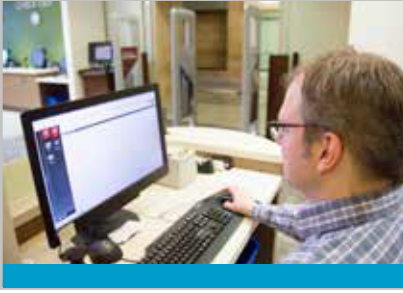

### kütüphane ziyaretçileri sayılarını uzaktan görüntüleme

Güvenlik kapılarından toplanan kullanıcı sayısı verilerini bir personel iş istasyonundan rahatça okuyun. Toplam günlük ziyaretleri takip etmek için sayımı kolayca sıfırlayın; böylece sayı güncellemeleri için fiziksel kapıyı incelemenize gerek kalmadan personelin her gün kütüphaneye giren ve çıkan ziyaretçi sayısını anlamalarına yardımcı olur

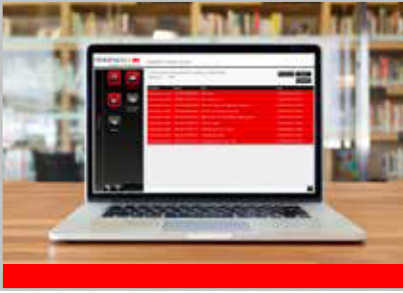

### Dikkat gerektiren uyarıları personele hızlı bir şekilde bildirir

Kapıda görsel ve işitilebilir güvenlik alarmlarına ek olarak, StaffConnect™ kapı yazılımı, kütüphane koleksiyonunun güvenliğini koruyarak sorunları hızlı bir şekilde çözmek ve kütüphane kullanıcıları için utanç verici durumları azaltmak için gerekli tüm bilgileri içeren bir pop-up bildiriyle personele bildirimde bulunur.



### libraryConnect™ cihazlarıyla sezgisel bilgiler

libraryConnect™ cihazları, tüm lokasyonlarda bulunan tüm bibliotheca güvenlik kapılarından gelen veriyi bir merkezi yönetim merkezine entegre ederek, sistem genelinde analiz yapmanızı sağlar. Arşivlenen veriler sayesinde kütüphaneler konuma veya zamana göre kolayca konsolide edilmiş raporlar hazırlayabilir ve kullanım eğilimlerine dayalı verilere dayalı kararlar alabilirsiniz.

## Özellikler : bibliotheca RFID gate™

### Ölçüler: (w x d x h)

d:derinlik h: yükseklik w: genişlik  
Height Adj:Ayarlanabilir Yükseklik

Millimetre: 73 x 680 x 1,780 (± 3)

### Ağırlık (Her bir kapı):

28 kg

### Materyal :

Transparan panel, "RAL9006"  
Muhafaza oranı: IP 41

### Güç:

voltaj: 24 V ac  
Güç tüketimi: 32VA

### Data:

Ethernet (TCP/IP)

### Performans:

Saniyede 8 etiket okuma\*  
En optimal kapsama alanına 1 metre panel aralığında ulaşılır  
Belli etiketlerde bu alan en fazla 1,2 metreye çıkar

%100 algılama alanı hedefleyen kütüphaneler, proje ekibi ile beraber çalışmalı ve kapılar arasındaki mesafenin azaltılabileceğini bilmelidir.

### RFID özellikleri:

Çalışma frekansı: 13,56 MHz, Maksimum verici gücü: 8 W  
Desteklenen etiket tipleri: ISO 15693, ISO 18000-3-A, (NXP I-Code, SLI, SLIX)

### Alarm:

renk seçeneği\*, kişiselleştirilebilir LED ışıklar  
alarm tipleri ve ayarlanabilir ses yüksekliği

Giriş ve çıkış kullanıcı trafiğini izlemek için entegre dijital ekran\*  
\*renk seçenekleri: kırmızı, cam göbeği, magenta, mavi, yeşil, sarı, beyaz

### Standartlar & uyumluluk:

CE, RCM, ETSI, FCC, IC, ADA, DDA, UL and CSA

### Sıcaklık aralığı:

Çalışma sıcaklığı: -25 °C ve +50 °C arası/ Saklama sıcaklığı: -25 °C ve +70 °C arası

### Kurulum:

Standart kurulumda 8 panele kadar çıkabilir. kapsama alanı 7.7 metredir.  
Okuyucular senkronize edilerek, ilave koridor eklenebilir.

### Montaj:

Gömülü kablo, zemine doğrudan montaj, taban bağlantı plakası ile montaj seçenekleri.

### Yazılım:

RFID kapılarımızın çalışması için yazılım gerekmemektedir, kapımız staffConnect™ yazılımı ile birlikte kullanıldığında detaylı kullanım raporları oluşturmak mümkündür.

### Ek özellikler:

Entegre çift yönlü sayaç, enerji tüketimini azaltmak için bekleme modu

Although we make every effort to ensure information is correct at the time of release, it is possible that specifications and features may vary or change over time. bibliotheca therefore makes no representations or warranties as to the completeness or accuracy of the information contained within this document.

**gemini**  
Bilgi Teknolojileri

**bibliotheca**  
transforming libraries